


FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS RECTOSTEN® COFFRANT X50SE

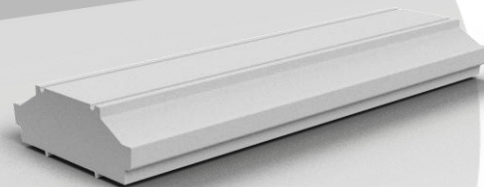

DESCRIPTION

Entrevous en polystyrène découpé et sans languette d'une hauteur coffrante de 12, 15 ou 18 cm et d'une entraxe réduite de 50 cm. Sa résistance est renforcée lors de la mise en œuvre par l'emboîtement mâle/femelle. L'entrevous RECTOSTEN® est à utiliser exclusivement avec les poutrelles RECTOR®.

DOMAINE D'EMPLOI

Ce produit est principalement destiné aux planchers bas en logement et tertiaire pour la réalisation de vide sanitaire ou de vide de construction.

CARACTÉRISTIQUES

Libellé produit	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 12 cm	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 15 cm	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 18 cm
Longueur	1 235 mm		
Largeur	451 mm	457 mm	
Hauteur	120 mm	150 mm	180 mm
Poids unitaire	0,96 kg	1,21 kg	1,45 kg
Hauteur coffrante	12 cm	15 cm	18 cm
Entraxe	500 mm		
Classement au feu	E (ancien M1)		

CODES ARTICLE

EVRSN-COFF-X50SE-H12

EVRSN-COFF-X50SE-H15

EVRSN-COFF-X50SE-H18

CODES EAN

EVRSN-COFF-X50SE-H12 :

3700389801065

EVRSN-COFF-X50SE-H15 :

3700389801072

EVRSN-COFF-X50SE-H18 :

3700389801089

CERTIFICATIONS

En cours

CONDITIONNEMENT

Libellé produit	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 12 cm	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 15 cm	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 18 cm
Nb de pièces par paquet	16	12	
Nb de paquets par palette	6		5
Nb de pièces par palette	96	72	60
Chargement	12 palettes par camion / 1 152 pièces par camion	12 palettes par camion / 864 pièces par camion	12 palettes par camion / 720 pièces par camion

PERFORMANCES THERMIQUES

Libellé produit	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 12 cm	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 15 cm	Rectosten Coffrant X50SE Hauteur 18 cm
Valeur UP	0,920 W/m².K avec poutrelle NR 130 0,950 W/m².K avec poutrelle NR 150/170	0,810 W/m².K avec poutrelle NR 130 0,880 W/m².K avec poutrelle NR 150/170	0,830 W/m².K avec poutrelle NR 150/170
Résistance thermique (R)	0,750 m².K/W avec poutrelle NR 130 0,71 m².K/W avec poutrelle NR 150/170	0,890 m².K/W avec poutrelle NR 130 0,80 m².K/W avec poutrelle NR 150/170	0,86 m².K/W avec poutrelle NR 150/170

CODES ARTICLE

EVRSN-COFF-X50SE-H12
EVRSN-COFF-X50SE-H15
EVRSN-COFF-X50SE-H18

CODES EAN

EVRSN-COFF-X50SE-H12 :
3700389801065

EVRSN-COFF-X50SE-H15 :
3700389801072

EVRSN-COFF-X50SE-H18 :
3700389801089

CERTIFICATIONS

En cours

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat : maximum 3 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -20°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Les entrevous doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevous.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation.

CODES ARTICLE

EVRSN-COFF-X50SE-H12

EVRSN-COFF-X50SE-H15

EVRSN-COFF-X50SE-H18

CODES EAN

EVRSN-COFF-X50SE-H12 :

3700389801065

EVRSN-COFF-X50SE-H15 :

3700389801072

EVRSN-COFF-X50SE-H18 :

3700389801089

CERTIFICATIONS

En cours

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique RECTOSTEN COFFRANT X50SE. Août 2026

