

DESCRIPTION

Murs en T pour stockage d'agrégats ou de produits agricoles de longueur 125 ou 250 cm et de hauteur 200 ou 260 cm.

DOMAINE D'UTILISATION

Pour la réalisation de murs de zone de stockage d'agrégats ou de produits agricoles.

CARACTÉRISTIQUES (gamme standard)

Classification Béton (norme NF EN 206/CN)		Parement béton
Ciment de classe CEM I – 52,5 R (sur demande ciment PM selon classe d'environnement)	Planéité : P2	Zone bullage concentré : E2
Classe environnement : D	Bullage E2	Défauts localisés : E2

MANUTENTION / POSE

Chargement debout sur les camions.

Manutention à l'aide d'élingues adaptées pour la sécurité et équipées d'une partie mâle et d'une partie femelle.

Déchargement et manutention doivent être effectués à l'aide d'engins adaptés.

Assise du mur sur semelle en gros béton ou grave ciment, puis mortier fin de réglage de 2 cm. Il est possible de brocher les murs dans la semelle.



CODES ARTICLE

MU-AS-125-200

MU-AS-125-200-AD

MU-AS-125-200-AD-AG

MU-AS-125-200-AG

MU-AS-125-260

MU-AS-125-260-AD

MU-AS-125-260-AD-AG

MU-AS-125-260-AG

MU-AS-250-200

MU-AS-250-200-AD

MU-AS-250-200-AD-AG

MU-AS-250-200-AG

MU-AS-250-200-B

MU-AS-250-260

MU-AS-250-260-AD

MU-AS-250-260-AD-AG

MU-AS-250-260-AG

MU-AS-250-260-B

CODES EAN

Il existe un code EAN par code article.

CERTIFICATIONS

NF EN 15258 : Produits préfabriqués en béton - Éléments de murs de soutènement

NF 532 : Murs de soutènement en béton fabriqués en usine


CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS / POIDS

Point de levage : 1 trou au centre pour le mur AS 125 et 2 trous centrés pour le mur AS 250

Type de mur	Semelle + talon + épaisseur voile en pied (cm)	Longueur (cm)	Poids (kg)	
			Hauteur des murs 200 cm	Hauteur des murs 260 cm
AS	(2 x 55) + 15	125	1 160	1 350
AS	(2 x 55) + 15	250	2 320	2 700
AS AD ou AG	(2 x 55) + 15	125	1 090	1 280
AS AD ou AG	(2 x 55) + 15	250	2 250	2 630
AS AD et AG	(2 x 55) + 15	125	1 020	1 210
AS AD et AG	(2 x 55) + 15	250	2 180	2 560
B (Agrimente)	(2 x 55) + 15	250	1 706	2 280

POSE EN ANGLE

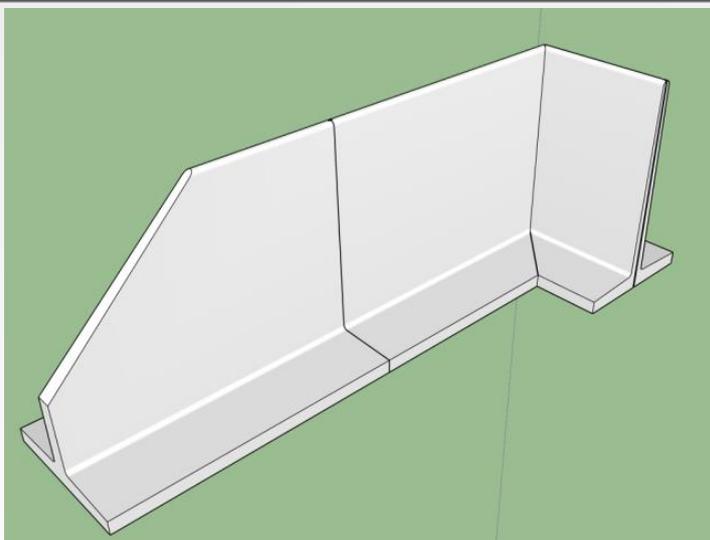

CODES ARTICLE

MU-AS-125-200
MU-AS-125-200-AD
MU-AS-125-200-AD-AG
MU-AS-125-200-AG

MU-AS-125-260
MU-AS-125-260-AD
MU-AS-125-260-AD-AG
MU-AS-125-260-AG

MU-AS-250-200
MU-AS-250-200-AD
MU-AS-250-200-AD-AG
MU-AS-250-200-AG
MU-AS-250-200-B

MU-AS-250-260
MU-AS-250-260-AD
MU-AS-250-260-AD-AG
MU-AS-250-260-AG
MU-AS-250-260-B

CODES EAN

Il existe un code EAN par code article.

CERTIFICATIONS

NF EN 15258 : Produits préfabriqués en béton - Éléments de murs de soutènement

NF 532 : Murs de soutènement en béton fabriqués en usine



CODES ARTICLE

MU-AS-125-200
 MU-AS-125-200-AD
 MU-AS-125-200-AD-AG
 MU-AS-125-200-AG

MU-AS-125-260
 MU-AS-125-260-AD
 MU-AS-125-260-AD-AG
 MU-AS-125-260-AG

MU-AS-250-200
 MU-AS-250-200-AD
 MU-AS-250-200-AD-AG
 MU-AS-250-200-AG
 MU-AS-250-200-B

MU-AS-250-260
 MU-AS-250-260-AD
 MU-AS-250-260-AD-AG
 MU-AS-250-260-AG
 MU-AS-250-260-B



CODES EAN

Il existe un code EAN
 par code article.

CERTIFICATIONS

NF EN 15258 : Produits
 préfabriqués en béton -
 Éléments de murs de
 soutènement

NF 532 : Murs de
 soutènement en béton
 fabriqués en usine

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
 Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique - Murs série AS. Février 2023

