

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS RECTOPLAST VS



RECTOPLAST VS
hauteur de 13 cm

DESCRIPTION


L'entrevous RECTOPLAST VS est un entrevous de coffrage léger avec obturateur intégré, en matière plastique 100% recyclée, d'une hauteur coffrante de 13 ou 16 cm. Son faible poids unitaire soulage le maçon lors des manipulations et de la pose. Sa forme en voûte, alliée à des nervures transversales, lui procure une forte rigidité. Son excellente résistance garantit un travail en toute sécurité, de la pose au bétonnage. L'entrevous RECTOPLAST VS est à utiliser exclusivement avec les poutrelles RECTOR®.

DOMAINE D'EMPLOI

Ce produit est destiné aux planchers sur vide sanitaire de maisons individuelles et de bâtiments tertiaires (sans exigence de classement au feu).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Libellé produit	RECTOPLAST VS hauteur 13 cm	RECTOPLAST VS hauteur 16 cm
Longueur	1 350 mm	
Largeur	548 mm	
Hauteur	132 mm	162 mm
Poids unitaire	2,70 kg	2,98 kg

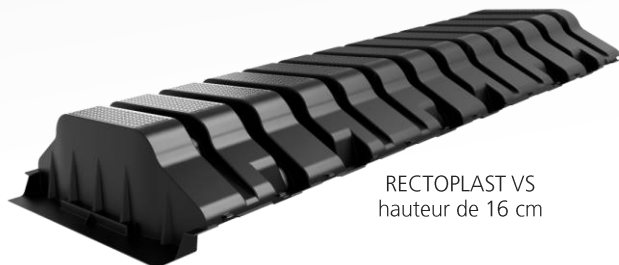

RECTOPLAST VS
hauteur de 16 cm

CODES ARTICLE

EVP-E60H13VS

EVP-E60H16VS

CODES EAN

EVP-E60H13VS :

3700389893640

EVP-E60H16VS :

3700389875257

CERTIFICATIONS

Avis Technique
N° 3.1/21-1049_V1

NF EN 15037-5 :
Entrevous légers de
coffrage simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Libellé produit	RECTOPLAST VS hauteur 13 cm	RECTOPLAST VS hauteur 16 cm
Hauteur coffrante	13 cm	16 cm
Entraxe	60,50 cm	
Classement feu	F	

Libellé produit	Montage	Litrage béton (l/m ²) hors chaînage		
		Poutrelle NR 110	Poutrelle NR 130	Poutrelle NR 170
RECTOPLAST VS hauteur 13 cm	13+4	66,80	65,30	-
RECTOPLAST VS hauteur 16 cm	16+4	-	82,31	-
	16+5	-	-	87,90
	16+6	-	-	98,00

CONDITIONNEMENT

Libellé produit	RECTOPLAST VS hauteur 13 cm	RECTOPLAST VS hauteur 16 cm
Palettisation	housse logotypée blanche + palette bois	
Nb de pièces par palette	82	80
Chargement	40 palettes par camion / 3 280 pièces par camion	40 palettes par camion / 3 200 pièces par camion

CODES ARTICLE

EVP-E60H13VS
EVP-E60H16VS

CODES EAN

EVP-E60H13VS :
3700389893640

EVP-E60H16VS :
3700389875257

CERTIFICATIONS

Avis Technique
N° 3.1/21-1049_V1

NF EN 15037-5 :
Entrevous légers de
coffrage simple

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -18°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Les entrevous doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevous.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation.

CODES ARTICLE

EVP-E60H13VS

EVP-E60H16VS

CODES EAN

EVP-E60H13VS :

3700389893640

EVP-E60H16VS :

3700389875257

CERTIFICATIONS

Avis Technique

N° 3.1/21-1049_V1

NF EN 15037-5 :

Entrevous légers de coffrage simple

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique RECTOPLAST VS. Août 2022

