




SYSTÈME DE LEVAGE INTÉGRÉ

Levage sécurisé

- > Levage en quatre points à l'aide d'élingues
- > Sans système d'équilibrage
- > Sans palonnier
- > Sans chaînes de sécurité
- > Performances garanties d'un système industriel

Système polyvalent

- > Convient à toute la gamme de dalles alvéolées RECTOR
- > Convient pour les dalles biaisées
- > Convient pour les dalles démodulées (de largeur < 1,20 m)
- > Convient pour les dalles avec réservations

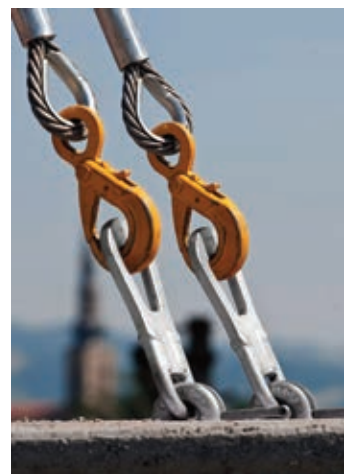



> LA DALLE ALVÉOLÉE RECTOR

SYSTÈME DE LEVAGE INTÉGRÉ

Mise en œuvre facilitée

- > Levage à l'aide de mains Frimeda®: utilisation de matériel standard
- > Matérialisation possible, sur demande, des points de levage (couleur rouge)
- > Permet la juxtaposition de dalles directement «bord à bord», sans ripage après pose
- > Pas de risque de remplissage des alvéoles lors du coulage de la dalle collaborante
- > Pas de trous à reboucher en sous face



Choix des mains de levage

Type de dalle	Catégorie des mains de levage (CMU)
RD16	2,5 T
RD20	2,5 T
RD26	5,0 T
RD32	10,0 T

