

WOODlite

LA DALLE PRÉFABRIQUÉE BIOSOURCÉE DES CONSTRUCTIONS DURABLES

LOGEMENTS COLLECTIFS ET BÂTIMENTS TERTIAIRES



QUANTITÉ DE BIOSOURCÉ :
(Béton de bois)

12,8 kg / m²


COMPATIBLE AVEC TOUS
LES REVÊTEMENTS DE SOLS
CLASSIQUES
et sans faux plafond

QUANTITÉ DE MATIÈRE BIOGÉNIQUE :
(Béton de bois)

5,6 kg C / m²

IMPACT CARBONE RÉDUIT

Dans la continuité de la technologie Rsoft (la prédalle la plus décarbonée du marché), la dalle biosourcée Rector vous permettra de répondre aux enjeux de plus en plus exigeants de la Réglementation Environnementale et des contraintes des aménageurs.

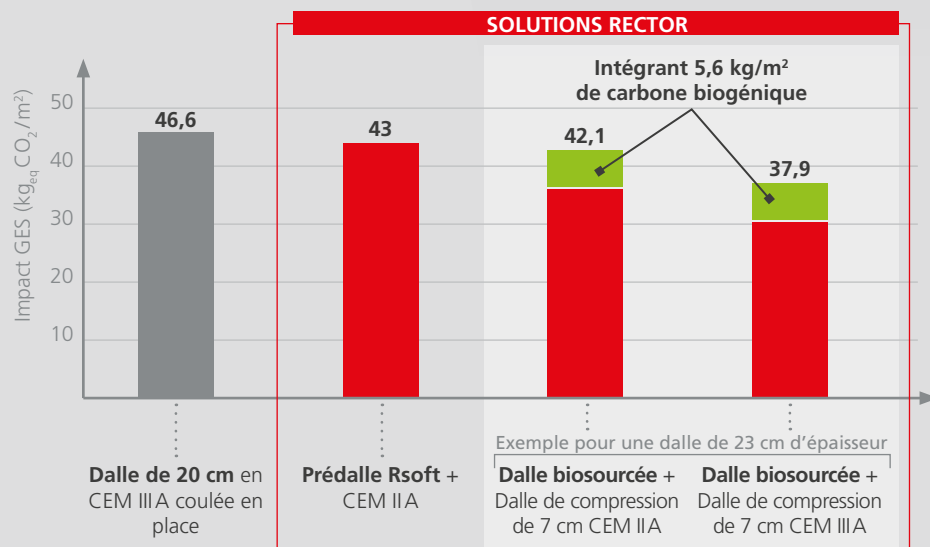

Valeurs calculées selon la RE2020 (ACV Dynamique).

HABITUDES CONSTRUCTIVES INCHANGÉES ET SANS COMPROMIS

Produit sous ATEX

Associable avec les
rupteurs thermiques de la
Thermoprédalle BA 0.45

Intégration
des réseaux

Adapté
ITE / ITR / ITI

Valable pour
toutes zones
sismiques*

Classement
feu REI 120

Compatible douches
encastrées

Fiche FDES déposée,
en cours de vérification

GAGNEZ SUR TOUS LES PLANS !

■ Finition soignée, sans faux plafond

La dalle Woodlite hérite de l'exigence Rector en matière de qualité de sous-face : lisse, régulière et esthétique, elle se passe de faux plafond.

■ Compatible tous revêtements de sol

Carrelage, parquet, PVC... quel que soit votre choix de finition, la dalle Woodlite s'adapte à votre projet, sans contrainte.

■ Une solution pour tous vos bâtiments


Pensée pour les logements comme pour le tertiaire, la dalle Woodlite allie technicité, performance et gain de temps sur chantier.

* En France métropolitaine

PROJET SOUTENU PAR :



climaxion
anticiper • économiser • valoriser

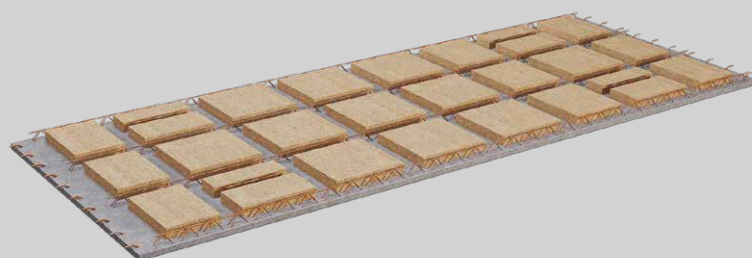

Pour plus de détails www.rector.fr | [LinkedIn](#)