


CHUTE DE GRANDE HAUTEUR : protégez les hommes sur vos chantiers !




Prémurs Rector avec coffrages sécurisés

- Élément mécaniquement solidarisé au Prémur,
- Point d'ancrage pour harnais de sécurité,
- Système disponible pour des ouvertures jusqu'à 2,40 m,
- Système breveté.

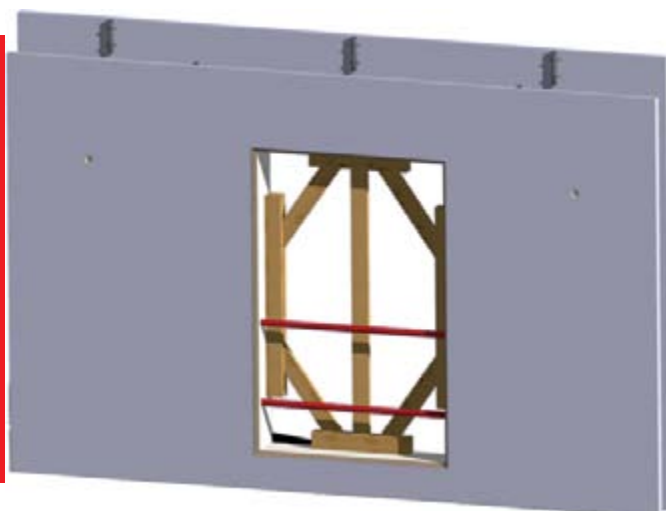

**Protection intégrée en usine : elle est déjà en place
lors de la livraison sur chantier**

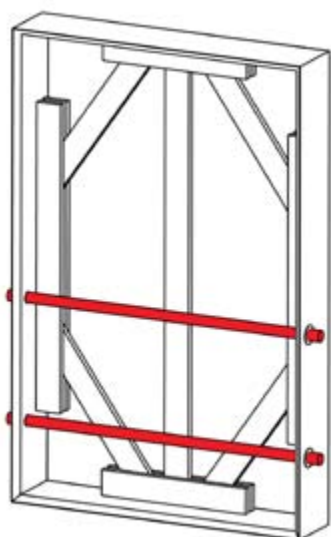

Le système de coffrage sécurisé est disponible en version standard ou sans seuil. Les 2 tubes en acier garde-corps de 42 mm de diamètre sont solidaires du Prémur. Intégrés en phase de fabrication, ils garantissent une protection contre la chute de grande hauteur dès la livraison du Prémur sur le chantier.

Ils répondent aux garanties de conformité de la norme NF EN 13374;

Les 2 tubes sont découpés pour laisser place à la menuiserie. Lors de la pose des menuiseries, une câblette de sécurité permet aux hommes de se sécuriser avec un harnais.



En savoir plus : www.rector.fr - Contactez votre commercial Rector